

Hisense





FIFA WORLD CUP
Qatar 2022


OFFICIAL SPONSOR

Serie Jet - Cool

Split Muro ON/OFF

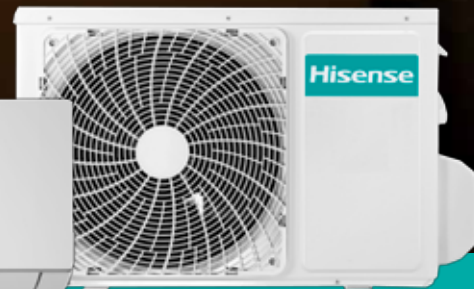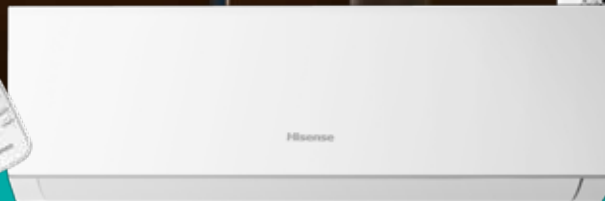

Características Principales



4 FILTROS EN 1



MODO SILENCIOSO



MODO SUPER



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN

Filtro catechín

Contención de estafilococos y oliformes $\geq 99\%$

Filtro Photo Catalítico

Desodorizante formaldehído amoníaco y etanetol $\geq 92\%$

Filtro de iones de plata

Restringe eficazmente estafilococos y oliformes

Filtro HEPA

Filtrado de partículas $0,3 \mu\text{m} > 99,7\%$

Características

- Temporizador de 24 horas
- Control de ventilador interior automático y de 3 velocidades
- Rejilla deflector horizontal de oscilación automática
- Rejilla deflector vertical ajustable manualmente
- Función Sleep
- Función de detección inteligente
- Función Super
- Indicador de compresor
- Reinicio automático
- Descongelación automática
- Función de deshumidificación
- Protección de aire frío
- Aletas tipo Gold fins





Serie Jet - Cool

Split Muro ON/OFF

A

Clase de eficiencia energética "A"
para modo enfriamiento y calefacción

Modelo		AS-09HR4SYDDJ04	AS-12HR4SVEDJ07	AS-18HR4SXADJ00A	AS-22HR4SBBDJ
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	Btu/h	8.871 / 9.000	11.000 / 11.000	17.742 / 18.424	22.520 / 22.520
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	W	2.600 / 2.640	3.200 / 3.200	5.200 / 5.400	6.600 / 6.600
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	810	995	1620	2055
Potencia Eléctrica Calefacción	W	730	880	1495	1828
Caudal de Aire Máximo	m ³ /h	600	620	950	1200
E.E.R.	W/W	3,21	3,21	3,21	3,21
C.O.P.	W/W	3,61	3,61	3,61	3,61
Clase Energética Frío / Calor		A/A	A/A	A/A	A/A
Refrigerante / Carga	tipo/gr	R410A / 640	R410A / 800	R410A / 1.460	R410A / 1.580
Nivel de ruido Unidad Interior (Veloc : Alta / baja)	dB(A)	38 / 34	39 / 35	43 / 38	45 / 42
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	52	55	54	55
Alimentación Eléctrica					
Voltaje / Fase / Frecuencia		220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz
Corriente Nominal Enfriamiento	A	3,8	4,5	7,6	9,6
Corriente Nominal Calefacción	A	3,4	4,1	7,4	8,7
Corriente LRA	A	20	25	43	50
Sistema					
Tipo Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Conexión de Tubería					
Líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Gas	Pulg.	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
Máximo Longitud de tuberías	m	15	15	15	15
Máximo diferencia de nivel	m	5	5	5	5
Datos Físicos					
Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.) (mm)	Unid.Interior	773×278×211	843×278×211	915×315×235	1085×315×235
	Unid.Exterior	660×482×240	715×482×240	780×540×260	860×667×310
Peso Neto (Kg)	Unid.Interior	8	8,5	12,5	14,5
	Unid.Exterior	25	26	40,5	47
Dimensiones Embalaje (Ancho x Altura x Prof.) (mm)	Unid.Interior	830×335×260	870×335×265	1000×390×315	1170×390×315
	Unid.Exterior	780×530×315	830×530×315	910×600×360	995×720×420
Peso Bruto (Kg)	Unid.Interior	9,5	11	14,5	17
	Unid.Exterior	27	28,5	44,5	51